


Dräger PARAT® 3200 Equipo de escape filtrante

La Dräger PARAT® 3200 es un equipo de escape compuesto por boquilla/pinza nasal equipado con un filtro multigás ABEK15. La unidad está embalada en un estuche robusto y ergonómico, es compacta y fácil de transportar. Homologada según la única normativa reconocida para dispositivos de escape industriales filtrantes (DIN 58647-7): proporciona a los usuarios un tiempo mínimo de 15 minutos para escapar.

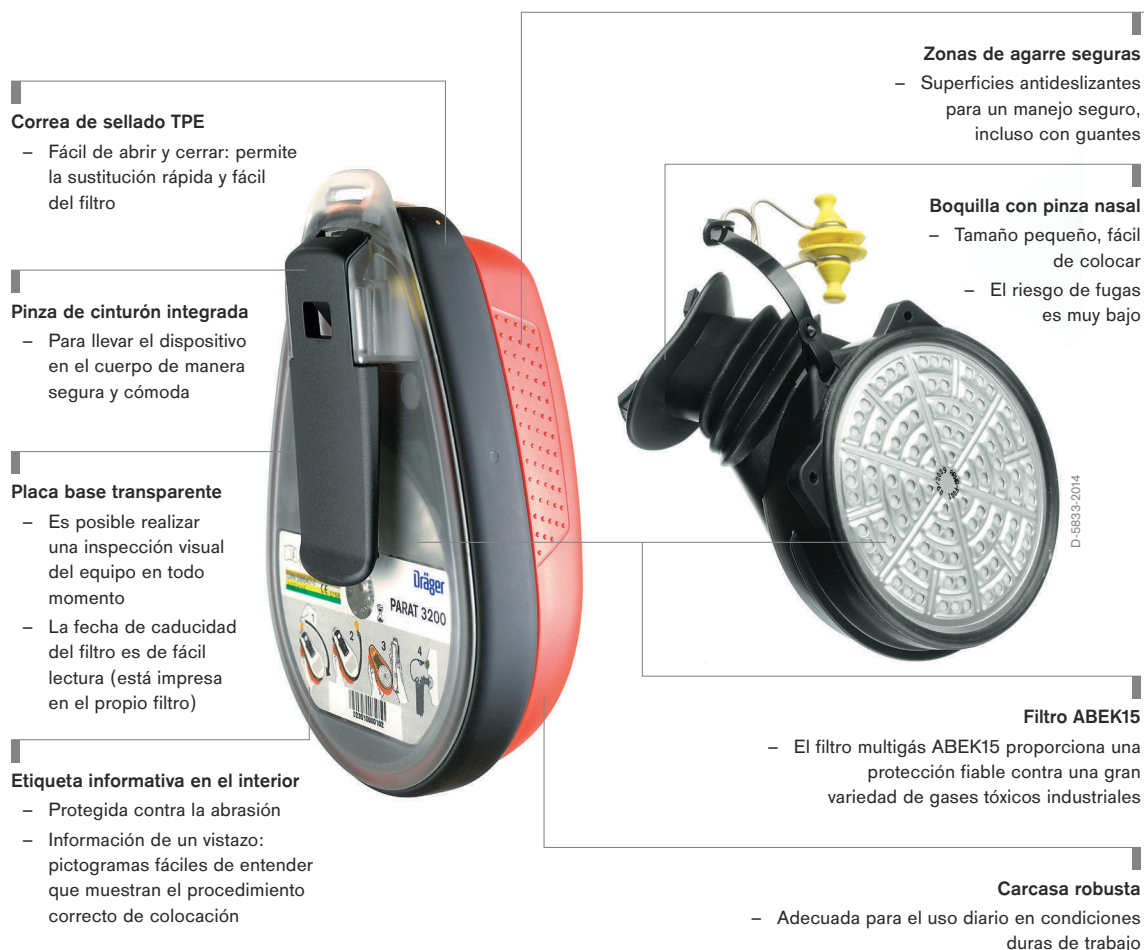

Ventajas

Protección demostrada contra diversos gases nocivos

El filtro multigás ABEK15 proporciona una protección fiable contra diversos gases tóxicos industriales.

Boquilla con pinza nasal

La boquilla con pinza nasal es fácil y segura de colocar, incluso para usuarios con barba. El riesgo de fugas es muy bajo. El tamaño pequeño y compacto facilita su transporte.

Embalaje robusto y ergonómico

El diseño ergonómico, con áreas de agarre por tracción en la carcasa, permite un manejo fácil y seguro. Es fácil de acoplar al dispositivo durante el trabajo diario mediante una pinza de cinturón. Su estuche robusto proporciona estabilidad y protección incluso en condiciones de trabajo extremas.

Cubierta transparente

La cubierta es transparente y ofrece una visión clara del dispositivo. Es fácil hacer un seguimiento de los intervalos de servicio ya que la fecha de caducidad está impresa en el filtro y puede leerse fácilmente.

Protección para 15 minutos como mínimo

La Dräger PARAT® 3200 protege al usuario frente a una gran variedad de gases tóxicos industriales durante al menos 15 minutos. Está homologado conforme a DIN 58647-7.

Coste de propiedad bajo

El dispositivo tiene una vida útil total de 12 años siempre que el filtro se sustituya cada 4 años, lo que garantiza un coste de mantenimiento mínimo.

Productos relacionados



ST-1853-2005

Dräger PARAT® 3100

La Dräger PARAT® 3100 es una semimáscara de escape equipada con un filtro multigás ABEK15. La unidad está embalada en un estuche robusto y ergonómico, es compacta y fácil de transportar. Homologada según la única normativa reconocida para dispositivos de escape industriales filtrantes (DIN 58647-7): proporciona a los usuarios un tiempo mínimo de 15 minutos para escapar.

Especificaciones técnicas

Rendimiento del filtro	Filtro de gases ABEK15 para proteger frente a gases y vapores inorgánicos y orgánicos, homologado de conformidad con DIN 58647 parte 7	
Duración de uso	Al menos 15 min	
Vida de uso	4 años sin mantenimiento, cambio de filtro cada 4 años, vida total de 12 años	
Peso	Dräger PARAT® 3100	aprox. 360 g
	Dräger PARAT® 3200	aprox. 330 g
Dimensiones (L. x An. x Al.)	Dräger PARAT® 3100	170 x 110 x 90 mm
	Dräger PARAT® 3200	170 x 110 x 60 mm
Homologaciones	Homologado de conformidad con DIN 58647 parte 7 (marca CE 0158)	

Capacidad del filtro de conformidad con DIN 58647-7*

Tipo	Gas de prueba	Concentración en ppm	Ruptura en ppm	Tiempo de ruptura mínimo en min
A	Ciclohexano (C ₆ H ₁₂)	2500	10	15
B	Cloro (Cl ₂)	2500	0,5	15
B	Ácido sulfhídrico (H ₂ S)	2500	10	15
B	Ácido cianhídrico (HCN)	2500	10	15
E	Dióxido de azufre (SO ₂)	2500	5,0	15
K	Amoníaco (NH ₃)	2500	25	15
B	Ácido sulfhídrico (H ₂ S)	10.000**	20	5

* Condiciones de las pruebas: 30 l/min, 70 % humedad relativa, 20 °C.

** Para determinar la capacidad de ruptura del filtro de gas, se realizan pruebas en él con una concentración de 10.000 ppm de ácido sulfhídrico.

Información para pedidos

Dräger PARAT® 3100 Semimáscara con filtro ABEK15	R 57 981
Dräger PARAT® 3200 Boquilla con pinza nasal con filtro ABEK15	R 57 982
Accesorios para unidades de entrenamiento	
Cubierta para PARAT® 3100, azul (componente del dispositivo de entrenamiento)	R 56 353
Cubierta para PARAT® 3200, azul (componente del dispositivo de entrenamiento)	R 56 354
Filtros y piezas de repuesto	
Filtro de repuesto ABEK15 (5 unidades)	R 57 983
Etiqueta de seguridad PARAT® 3000 (50 unidades)	R 56 355
Cinta de sellado TPE PARAT® 3000	R 56 319
Cinturón de transporte PARAT® 3000	R 28 175

Observaciones

Observaciones

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

SEDE REGIONAL

PANAMÁ
Dräger Panamá S. de R.L.
Business Park, Torre V, piso 10
Av. De la Rotonda
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130

VENTAS INTERNACIONALES

ARGENTINA
Dräger Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 4836 8310 / Fax -8321

CHILE

Dräger Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001

COLOMBIA

Carrera 11a # 98 - 50
Oficinas 603/604, Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815

ESPAÑA

Dräger Safety Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente.safety@draeger.com

MÉXICO

Dräger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4000
Fax +52 55 52 61 4132

PANAMÁ

Dräger Panamá Comercial
S. de R.L.
Calle 57B, Nuevo Paitilla,
Dúplex 30 y 31, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130

PERÚ

Dräger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6 - 6A
2790 - 072 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto

